

Kite

ref. **KT06G-D**

DIMMABLE

Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

[Click here to download:](#)
3D/2D, pictures, photometric curves
and assembly instructions

[Clica aquí para descargar:](#)
3D/2D, fotografías, curvas fotométricas
e instrucciones de montaje

SIMETECH® by arturo alvarez

INTERIOR
DESIGN
**BEST
OF
YEAR 2014**

Innovative translucent shading
lighting solution


124cm | 48,8in

135cm | 53,1in


9cm | 3,5in




Kite Collection




KT04



KT04G



KT06G



KT06

MATERIAL FINISHES MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE

TULIPA

SIMETECH® by arturo alvarez

One color to choose
Un color a elegir



SUPPORT

SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

LIGHT SOURCE FUENTE DE LUZ

230V - 50Hz

⇐⇒ G5 - Max. 4x24 W
Dimming system: DALI / Switch DIM

120V - 60Hz

⇐⇒ T5 H0 Bi-pin - 4x24 W
Dimming system: 0-10V

ENERGY EFFICIENCY EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A+ to B
desde A+ a B

OTHER TECHNICAL DATA OTROS DATOS TÉCNICOS

PACKAGING

EMBALAJE

102x102x12cm | 40,1x40,1x4,7in
10kg | 22lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



Box contains | Contenido de la caja:


- A** - Lampshade | Tulipa [1]
- B** - Frame | Soporte [1]
- C** - Screws | Tornillos [4]
- D** - Wall Plugs | Tacos [4]

- E** - Electrical disposal 1 | Ficha 1 [1]
- F** - Electrical disposal 2 | Ficha 2 [1]

ref. **KT06G-D**

Suitable for indoor use, at 25°C


Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

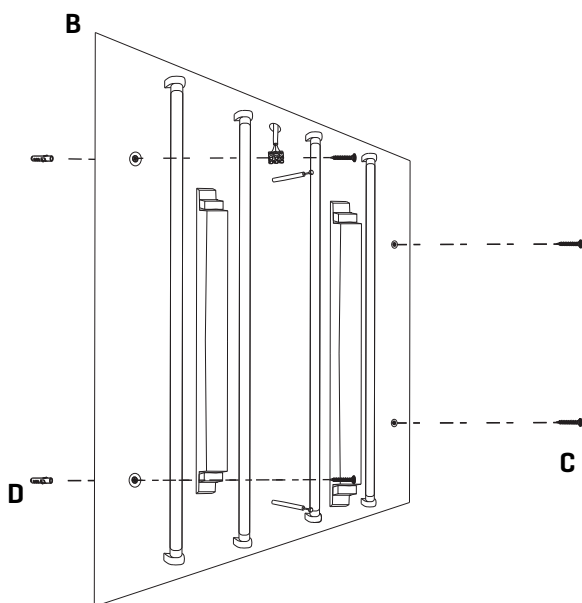

1

Drill the holes into the wall, fit the wall plugs into the holes and screw the support.

Realizar los agujeros en la pared, colocar los tacos y atornillar el soporte.

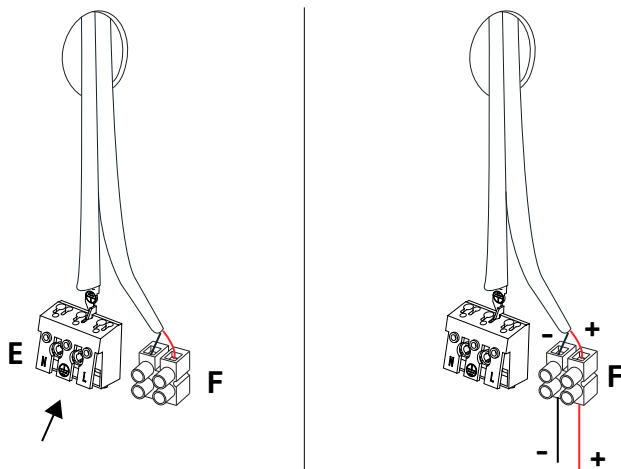

2

2.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection, please follow the instructions.

2.2 This lamp is dimmable, make connections 0-10 V control in black electric record (F), following the color scheme here indicated.

2.1 Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la ficha de 3 polos (E), siguiendo las instrucciones.

2.2 Esta lámpara es regulable, realice las conexiones de regulación en la ficha eléctrica negra (F), siguiendo el esquema de colores aquí indicado.


COLOR CODE: PHASE (L)-black or brown NEUTRAL (N)-blue
EARTHING (⊕) - green&yellow

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L]-negro o marrón
NEUTRO [N]-azul
TOMA TIERRA (⊕) - verde&amarillo

2.1

2.2


Esta luminaria es de clase I, por lo tanto entre partes de baja de tensión y conductores de control debe haber mínimo un aislamiento principal

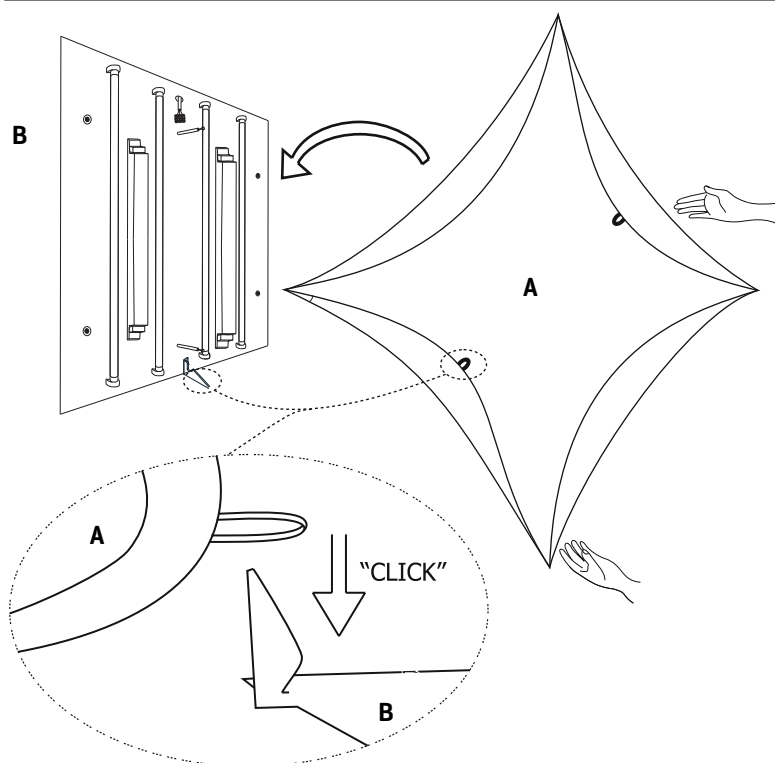

3

Fit the bulbs into the holders and fix the lampshade to the support by fitting together the lobe [e.g.,hook] and the coupling in the lampshade.

Colocar las bombillas en los portalámparas y posicionar las tulipa sobre el soporte, encajando los salientes del soporte en los enganches de la tulipa.

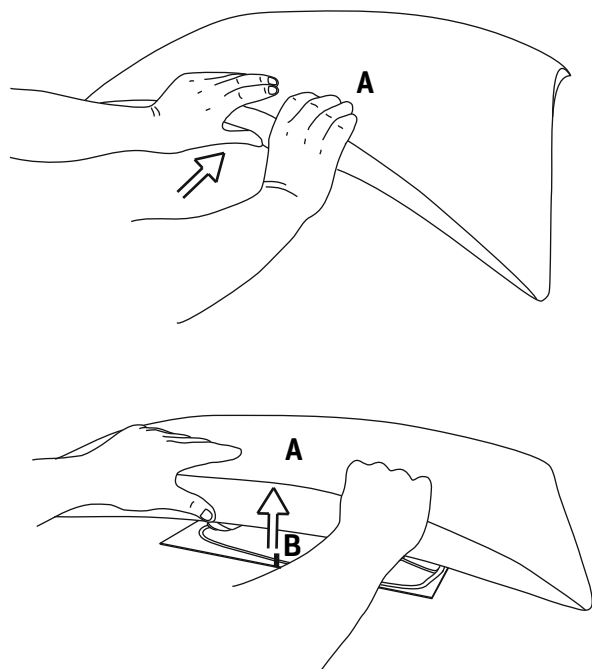

4

To pull the lampshade out, please thrust into the middle and then upwards (in both two coupling areas).

Para sacar la tulipa del soporte, empujar hacia el centro y luego hacia arriba [en las dos zonas de enganche].