

# a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

## Baleira

ref. BI04

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa(1)


B - Holding piece | Pieza de sujeción (1)

C - Security screws | Tornillos de seguridad (2)

D - Wall Plugs | Tacos(2)

E- Canopy| Florón (1)

F- Screws| Tornillos (2)




LED  
PHASE CUT

**SAFETY NOTE:** Switch off mains supply before commencing installation

Light source not user replaceable: The light source of this light must be replaced by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

**INDICACIÓN DE SEGURIDAD:** Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación.

Fuente de luz no reemplazable por el usuario: La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse por el fabricante, servicio técnico o persona cualificada equivalente.

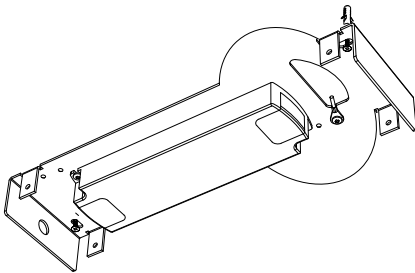


1

Drill the holes in the ceiling and fit the wall plugs into them.

Pass the electric cables to the interior and tighten the set screws (F).

Realizar los agujeros en el techo y colocar los tacos.

Pasar los cables eléctricos al interior y apretar los tornillos de fijación (F).

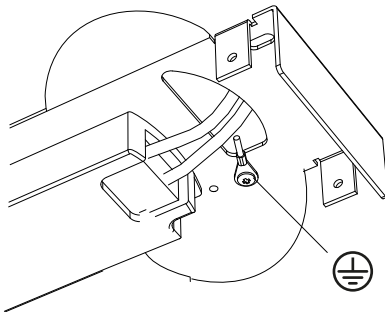

2

Do the electric connection in the octagon box, please following the code of letters and colors indicated.

Hacer la conexión eléctrica en la caja de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO  
NEUTRO (N) - BLANCO  
TOMA TIERRA (PE) - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK  
NEUTRAL (N) - WHITE  
EARTHING (PE) - GREEN AND YELLOW


# a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## USA & Canada

### CONNECTION


Simple connection Diagram

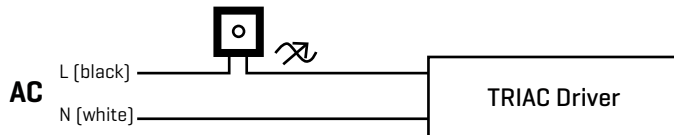

3

This luminaire includes the regulating system by the phasecut, for the power of the reduction of luminous flux, carries out the connection in the manner indicated in this step.


Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado de la manera indicada en este paso.

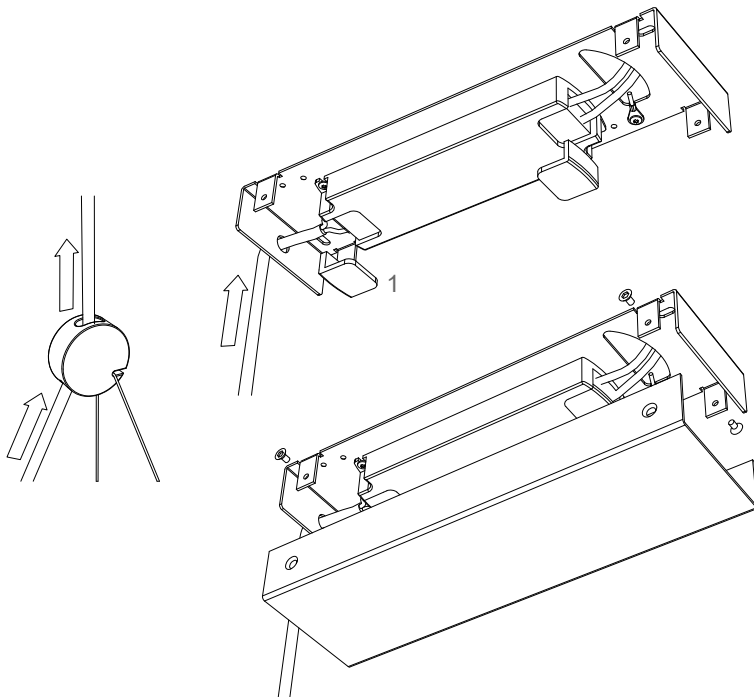

4

Pass the lamp cable successively through the steel cable tensioner (round piece) and the hole in the base, and connect the positive and negative cables to the corresponding terminals on the driver, respecting low voltage color code: RED- POSITIVE | BLACK - NEGATIVE Refit the driver cover (1) and screw firmly. Raise the cover and fix with the screws.

Pasar el cable de la lámpara sucesivamente por el tensor del cable de acero (pieza redonda), y el agujero en la base, y conectar los cables positivo y negativo en los bornes correspondientes del driver, respetando el código de colores para baja tensión: ROJO - POSITIVO | NEGRO - NEGATIVO Volver a colocar la tapa del driver (1) y atornillar con firmeza. Subir la tapa y fijarla con los tornillos laterales.



5

To adjust the lamp, slightly turn the round tensioner and move it up or down. To adjust it in the other direction, simply slide the steel cable.

Para orientar la lámpara girar ligeramente el tensor redondo y desplazarlo hacia arriba o abajo. Para orientarla en la otra dirección simplemente deslizar el cable de acero.