

emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Mytilus


ref. MY06

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]**B** - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]**C** - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]**D** - Screws | Vis | Tornillos [2]


LED

PHASE CONTROL
0-10 V

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

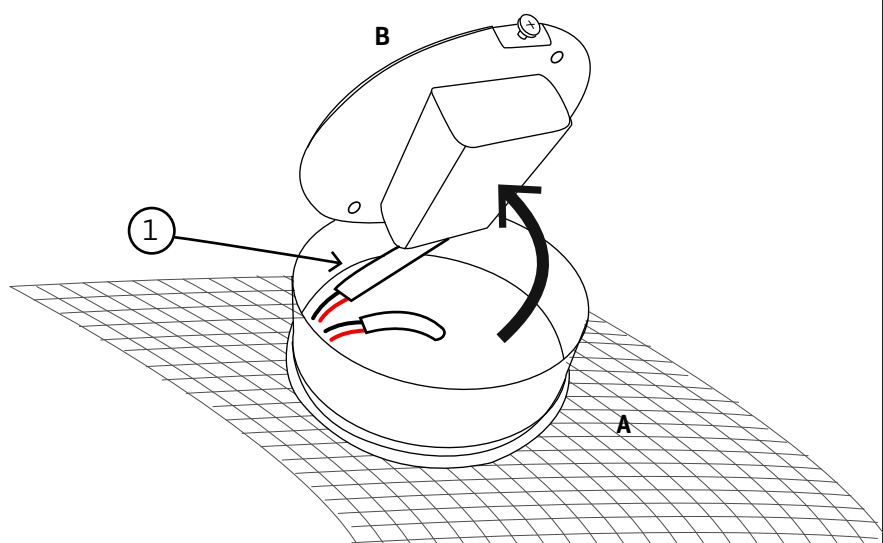

1

Separate the fixing bridge


① The cable indicated is the DC OUT. This will be connected in step 3.

Séparez le pont de fixation.

① Le câble est indiqué est DC OUT. Ce sera connecté à l'étape 3.

Separe el puente de fijación

① El cable indicado es el DC OUT . Éste se conectará en el paso 3.

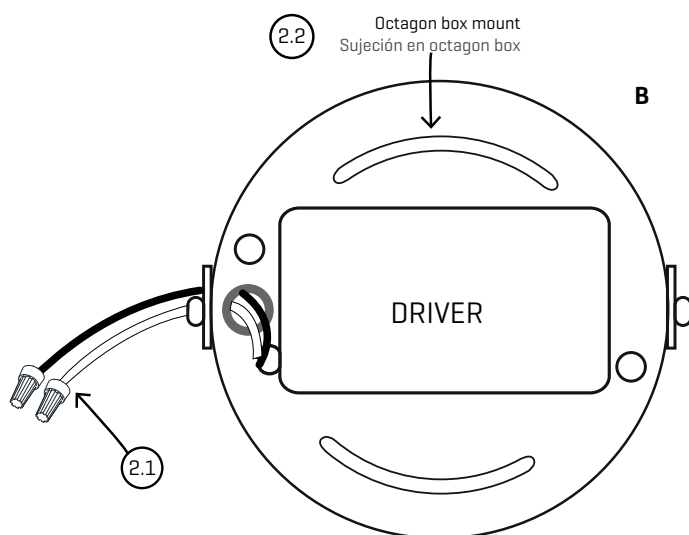

2

Schematic of the fixing system:

- ②.1 Electrical connection
- ②.2 Drills fixed to the octagon box

2.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box.

schéma du système de fixation:

- ②.1 connexions électriques
- ②.2 Trous de fixation au support électrique

2.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur et effectuez le raccordement électrique.

Esquema del sistema de fijación:

- ②.1 Conexión eléctrica
- ②.2 Taladros fijación a soporte eléctrico

2.1 Pase el cable eléctrico y realice la conexión eléctrica en el interior de la caja de conexiones.

COMPATIBLE PHASE-CUT DIMMERS

LUTRON: S-603PG / DVELV-303P / CT-103P / SELV-300P / DVCL-153P / MAELV-600 / DV-600P

LUTRON: FAELV-500 / TGCL-153PTG-600P / S-600P / LG-600P

LEVITON: IPI06-1LZ / 6631-2 / 6683-IW / IP04 / 6161 / 6633-P / VPE06

COOPER: SLC03P / DLC03P / DAL06P

LIGHTOLIER: ZP260QEW

COMPATIBLE 0-10V DIMMERS


LUTRON: NOVA SERIES [part number NFTV]

LUTRON: DIVA SERIES [PART NUMBER DVTV]

LEVITON: ILLAMTECH SERIES [PART NUMBER IP710-DL]

**CABLE PURPLE AND GREY**

0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

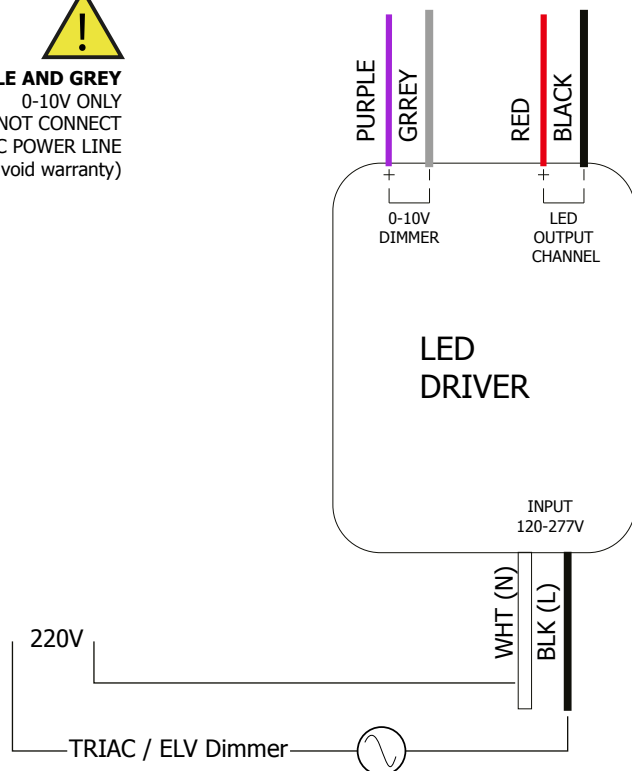

3

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

4

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators. To do this, you must connect the gray [-] and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V.


Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris [-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V. Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal respetando el código de colores indicado.


No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

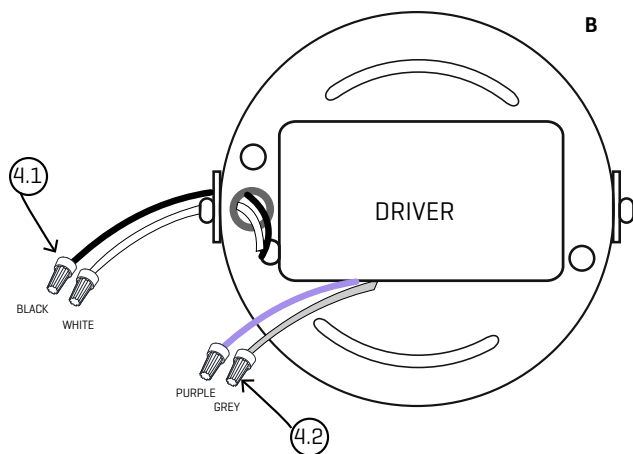

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK | (4.1)
NEUTRAL (N) - WHITE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW
DIMMING (+) - PURPLE | (4.2)
DIMMING (-) - GREY

CODE COULEUR: PHASE (L) - NOIR | (4.1)
NEUTRE (N) - BLANC
TERRE (⊕) - VERT ET JAUNE
DIMMING (+) - PURPLE | (4.2)
DIMMING (-) - GRIS

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO | (4.1)
NEUTRO (N) - BLANCO
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO
DIMMING (+) - VIOLETA | (4.2)
DIMMING (-) - GRIS

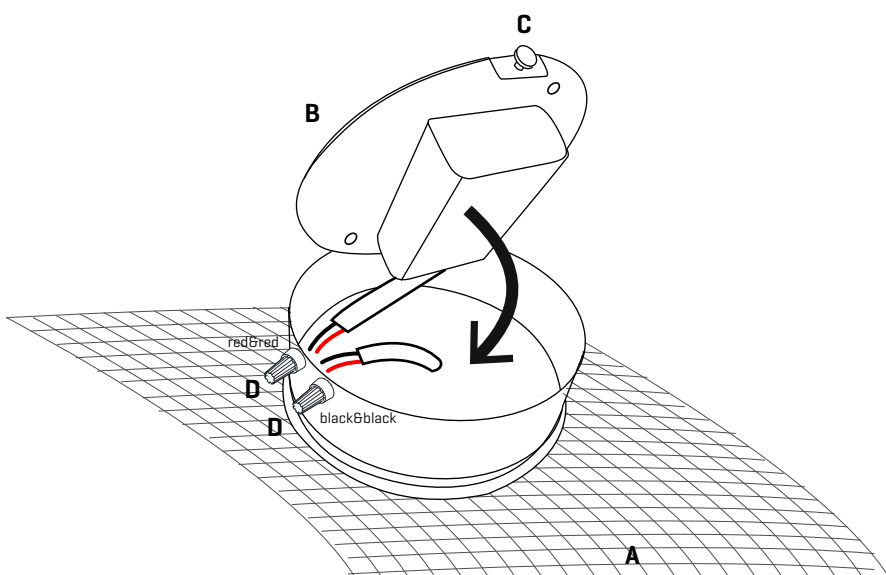

5

Make the DC OUT electrical connection on the orange connection disposal [D], respecting the color code [red-red, black-black].

These cables are those indicated in step 2.

Fit the tulip in the clamping piece and tighten the security screws [C].

Effectuez la connexion électrique DC OUT sur la fiche de connexion orange [D] en respectant le code de couleur [rouge-rouge ; noir-noir].

Ces câbles sont comme indiqué à l'étape 2.

Emboîtez le couvercle sur la pièce de serrage et serrez les vis de blocage [C].

Realice la conexión eléctrica DC OUT en la ficha de conexión naranja [D] respetando el código de colores [rojo-rojo; negro-negro].

Estos cables son los indicados en el paso 2.

Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y apriete los tornillos de seguridad [C].