emotional light

USA & Canada

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Cors

ref. **CR06-LD**

Suitable for indoor use, at 77ºF
Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77ºF
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77ºF



LED

PHASE CONTROL
0-10 V

Box contains | Contenu de la boite | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa (1)
B - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción (1)
C - Screws | Vis | Tornillos (2)
D - Electrical disposal | Domino életrique | Ficha (4)

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation
INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation
INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

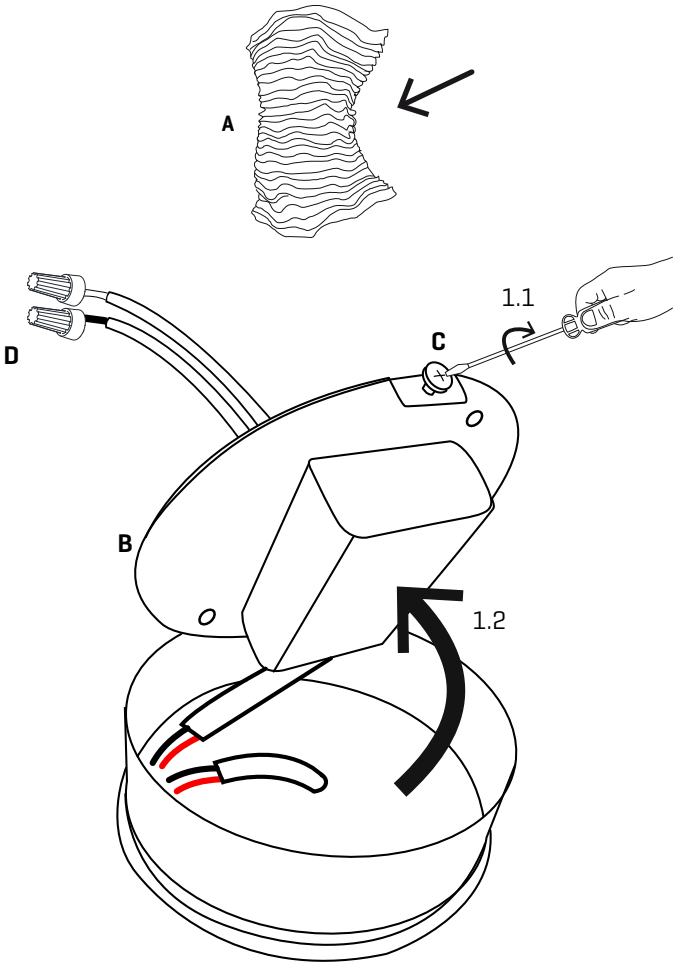

1

Loosen the safety screws (C) without removing them from the holding piece and turn it to access the interior of the luminaire.
You can disconnect the orange electrical disposal to facilitate the installation of the support.

Desserrer les vis de sécurité (C) sans les retirer du pont et retirer la pièce de serrage pour accéder à l'intérieur du luminaire et effectuer la connexion électrique.
Vous pouvez détacher les languettes orange pour faciliter l'installation du support.

Afloje los tornillos de seguridad (C) sin llegar a sacarlos del puente y retire la pieza de sujeción para acceder al interior de la luminaria y realizar la conexión eléctrica.
Puede desconectar las fichas naranjas (D) para facilitar la instalación del soporte.

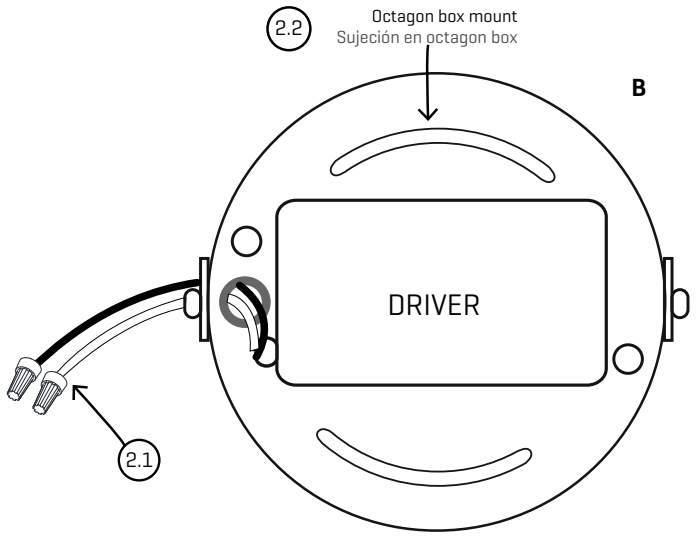

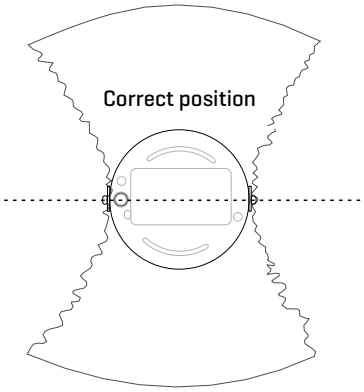

2

Schematic of the fixing system:
- 2.1 Electrical connection
- 2.2 Drills fixed to the octagon box

2.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box.

schéma du système de fixation:
- 2.1 connexions électriques
- 2.2 Trous de fixation au support électrique

2.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur et effectuez le raccordement électrique.

Esquema del sistema de fijación:
- 2.1 Conexión eléctrica
- 2.2 Taladros fijación a soporte eléctrico

2.1 Pase el cable eléctrico y realice la conexión eléctrica en el interior de la caja de conexiones.

COMPATIBLE PHASE-CUT DIMMERS
LUTRON: S-603PG / DVELV-303P / CT-103P / SELV-300P / DVCL-153P / MAELV-600 / DV-600P
LUTRON: FAELV-500 / TGCL-153PTG-600P / S-600P / LG-600P
LEVITON: IPI06-1LZ / 6631-2 / 6683-IW / IP04 / 6161 / 6633-P / VPE06
COOPER: SLC03P / DLC03P / DAL06P
LIGHTOLIER: ZP260QEW

COMPATIBLE 0-10V DIMMERS
LUTRON: NOVA SERIES (part number NFTV)
LUTRON: DIVA SERIES (PART NUMBER DVTV)
LEVITON: ILLAMTECH SERIES (PART NUMBER IP710-DL)

CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

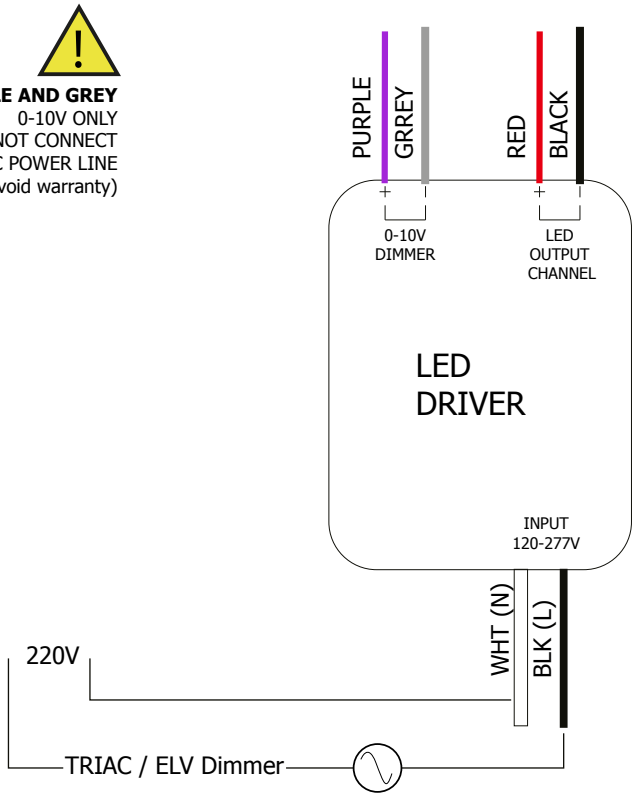

3

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV

CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

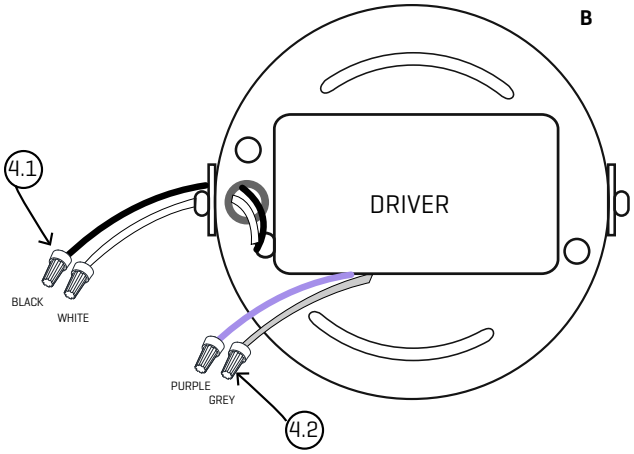

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK
NEUTRAL (N) - WHITE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW
DIMMING (+) - PURPLE
DIMMING (-) - GREY
(4.1) (4.2)

CODE COLEUR: PHASE (L) - NOIR
NEUTRE (N) - BLANC
TERRE (⊕) - VERT ET JAUNE
DIMMING (+) - PURPLE
DIMMING (-) - GREY
(4.1) (4.2)

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO
NEUTRO (N) - BLANCO
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO
DIMMING (+) - VIOLETA
DIMMING (-) - GRIS
(4.1) (4.2)

4

ONLY DIMMING 0-10V
This driver is compatible with 0-10V regulators
To do this, you must connect the gray (-) and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V
Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V
Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris (-) et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V
Este driver es compatible con reguladores 0-10V
Para ello debe conectar los cables gris (-) y violeta tal respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

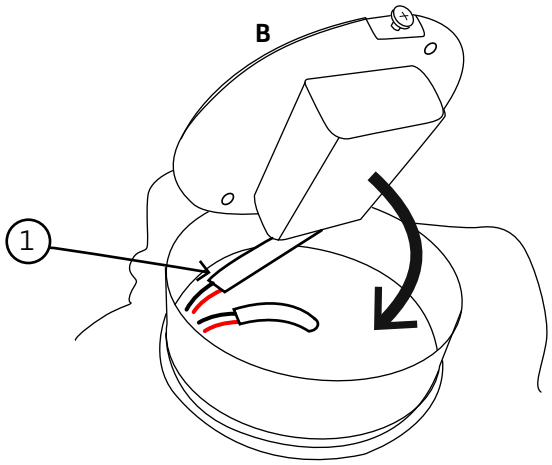

5

Make the DC OUT electrical connection on the orange connection disposal, respecting the color code (red-red, black-black).
These cables are those indicated in step 2.
Fit the tulip in the clamping piece and twist it to lock and close it and tighten the security screws.

Effectuez la connexion électrique DC OUT sur la fiche de connexion orange en respectant le code de couleur (rouge-rouge ; noir-noir).
Ces câbles sont comme indiqué à l'étape 2.
Emboîtez le couvercle sur la pièce de serrage et tournez-le pour le verrouiller en place. Serrez les vis de blocage.

Realice la conexión eléctrica DC OUT en la ficha de conexion naranja respetando el código de colores (rojo-rojo; negro-negro).
Estos cables son los indicados en el paso 2.
Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y giréla para dejarla fijada y cerrada. Apriete los tornillos de seguridad.