


# a

by arturo alvarez

kala collection

LED

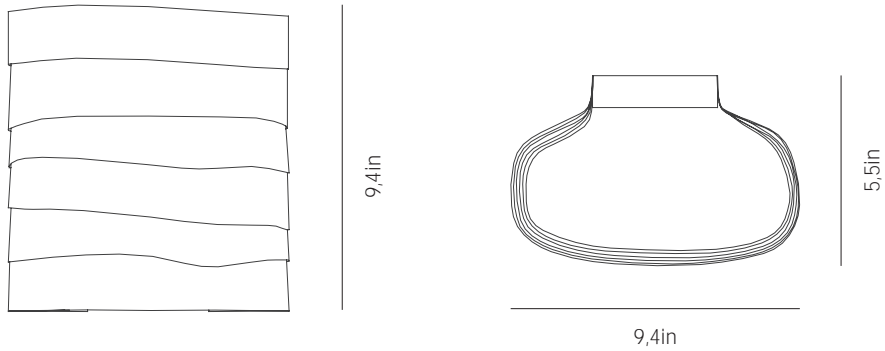

USA & Canada  
ref. KL06-LD




KL06

## MATERIALS & COMPONENTS

### LAMPSHADE

Painted stainless steel | One color to choose



BL

BE

G

T

CUSTOM  
COLOR

Bottom di user


### SUPPORT AND MOUNTING OPTIONS

Steel gloss nickel-plated and stainless steel

Wall lamp

### LIGHT SOURCE BUILT IN

**100~277V - 60Hz**

 8W 3000K 1067lm built-in  
upon request 2700K 960lm

Dimming system: PHASE CONTROL

## OTHER DATA

### NET WEIGHT

2,4lb

### PACKAGING

13,4x 9,4x 5,9in

3,3lb


### ELECTRICAL FEATURES



### CERTIFICATIONS





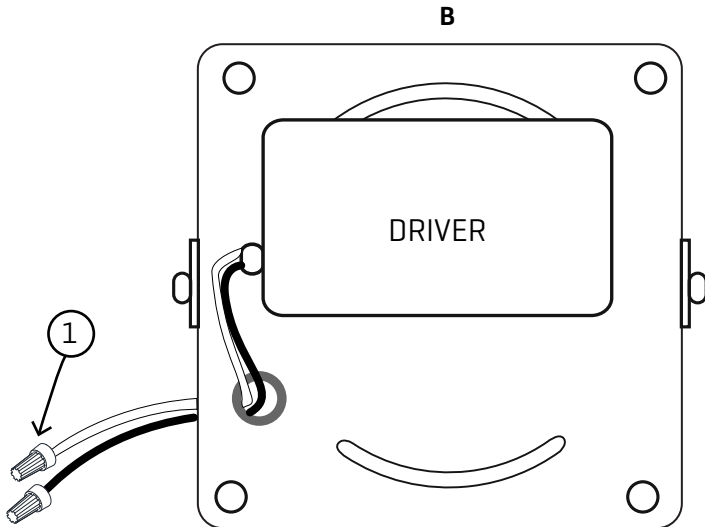

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK  
NEUTRAL [N] - WHITE  
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW

CODE COULEUR: PHASE [L] - NOIR  
NEUTRE [N] - BLANC  
TERRE [⊕] - VERT ET JAUNE

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO  
NEUTRO [N] - BLANCO  
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO

## 2

Schematic of the fixing system:

- ① Electrical connection
- ② Drills fixed to the octagon box

2.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box.

schéma du système de fixation:


- ① connexions électriques
- ② Trous de fixation au support électrique

2.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur et effectuez le raccordement électrique.

Esquema del sistema de fijación:

- ① Conexión eléctrica
- ② Taladros fijación a soporte eléctrico

2.1 Pase el cable eléctrico y realice la conexión eléctrica en el interior de la caja de conexiones.

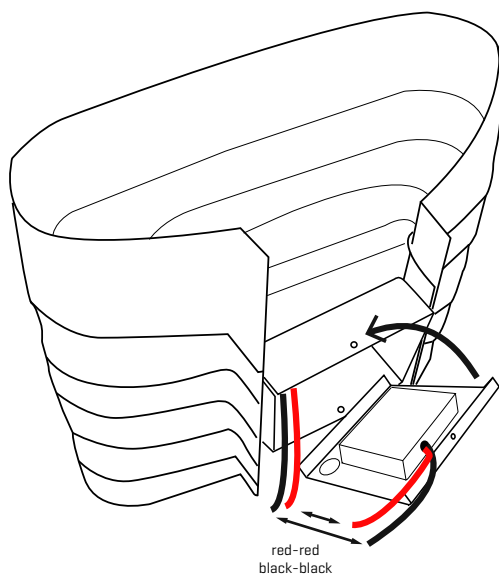

## 4

Make the DC OUT electrical connection on the orange connection disposal, respecting the color code [red-red, black-black].

These cables are those indicated in step 2.

Fit the tulip in the clamping piece and twist it to lock and close it and tighten the security screws.

Effectuez la connexion électrique DC OUT sur la fiche de connexion orange en respectant le code de couleur [rouge-rouge ; noir-noir].

Ces câbles sont comme indiqué à l'étape 2.

Emboîtez le couvercle sur la pièce de serrage et tournez-le pour le verrouiller en place. Serrez les vis de blocage.

Realice la conexión eléctrica DC OUT en la ficha de conexión naranja respetando el código de colores [rojo-rojo; negro-negro].

Estos cables son los indicados en el paso 2.

Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y giréla para dejarla fijada y cerrada. Apriete los tornillos de seguridad.