

# Planum

LED

ref. **PM06R-LD**

LED / DIMMABLE

Wall sconce and ceiling flush mount

SIMETECH® by arturo alvarez

INTERIOR DESIGN  
**BEST OF  
YEAR 2014**


Innovative translucent shading  
lighting solution

37,8x37,8in



3,1in

## Planum Collection



PM06R



PM06PR

## MATERIAL FINISHES

### LAMPSHADE

SIMETECH® by arturo alvarez

One color to choose



### SUPPORT

Stainless steel

### MOUNTING OPTIONS

Wall sconce & Ceiling flush mount

## LIGHT SOURCE BUILT IN

### 120V - 60Hz

□ □ □ □ 64W 8,499lm 3000K built-in  
upon request 2700k

Dimming system 0-10 V

## OTHER TECHNICAL DATA

### NET WEIGHT

14,6lb

### PACKAGING

40,1x40,1x4,7in  
22lb

### ELECTRICAL FEATURES



### CERTIFICATIONS



# Planum

ref. **PM06R-LD**

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

**A** - Lampshade | Tulipa [1]

**B** - Screws | Tornillos [4]

**C** - Wall plugs | Tacos [4]


**D** - Frame | Soporte [1]



LED

**SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation**

**INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación**

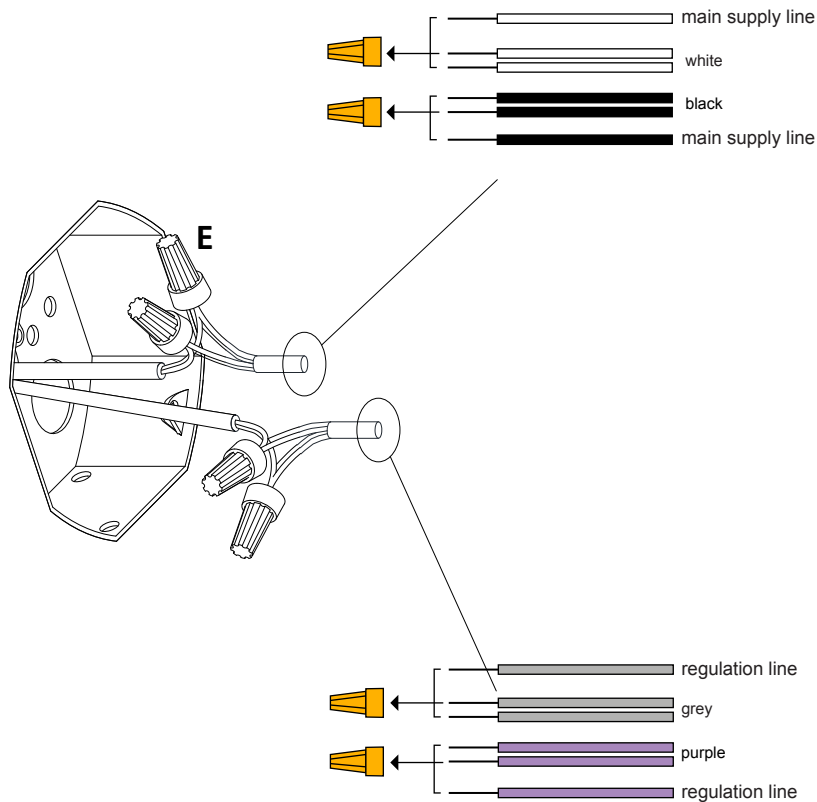

## 1

Unscrew the electrical disposal of the cable marked with the drawings of illustrations, make the electrical connections inside the Junction Box adhering to the correct polarity, please following the color code indicated.

Replace the electrical disposal to secure the connection.

**WARNING!** Only unscrew the electrical disposal designated, the other can not be manipulated.

Desenrosque los tapones de los cables marcados con el mismo dibujo que las ilustraciones, efectúe las conexiones eléctricas en el interior de la caja de conexiones respetando la polaridad correcta. Para ello siga el diagrama de código de colores. Vuelva a colocar los tapones para asegurar la conexión.


**¡ATENCIÓN!** Solamente desenrosque los tapones eléctricos designados, el resto que incorpora la instalación no se pueden manipular.

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN  
NEUTRAL [N] - BLUE  
GROUNDING [⊕] - GREEN AND YELLOW

DIMMING: POSITIVO [+] - PURPLE  
NEGATIVO [-] - GREY

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN  
NEUTRO [N] - AZUL  
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO


REGULACIÓN: POSITIVO [+] - PÚRPURA  
NEGATIVO [-] - GRIS

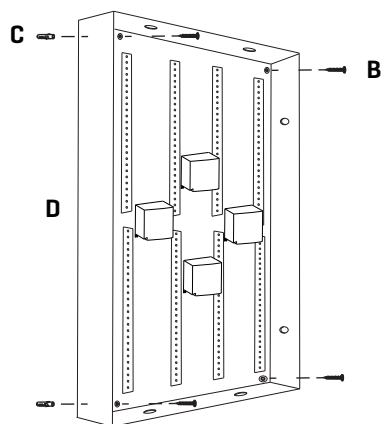

2

Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into the holes and screw the support.


Realizar los agujeros en la pared, colocar los tacos y atornillar el soporte.

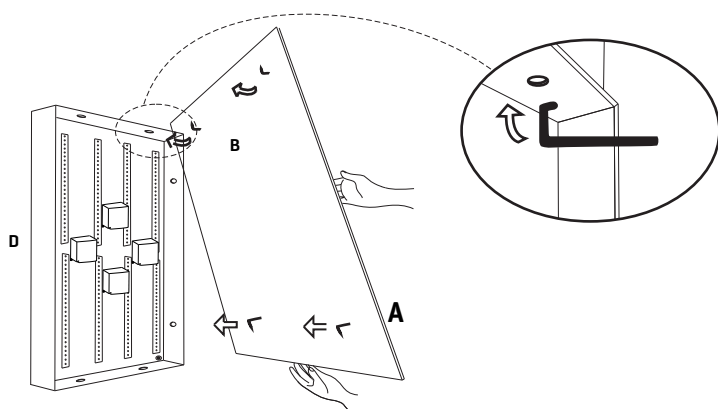

3

Join the lampshade in the support fitting the lampshade hooks into the holes of the support.

Unir la tulipa en el soporte encajando los ganchos de la tulipa en los agujeros laterales del soporte.

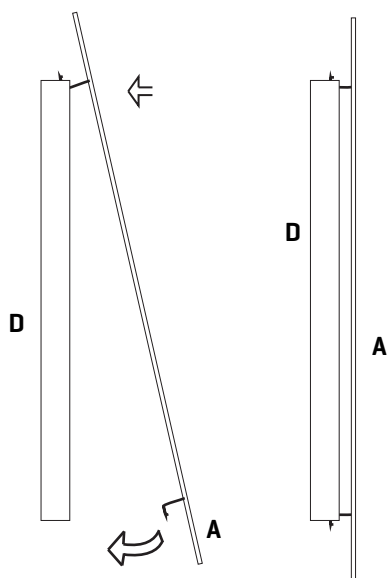

4

NOTE: For the correct lampshade coupling , put the two outermost hooks first and then the following ones, as shown in the picture.  
The lampshade can be positioned either horizontally or vertically.

NOTA: Para el correcto enganche de la tulipa, colocar primero los dos ganchos más alejados y luego los siguientes, tal y como se muestra en el dibujo.  
La tulipa se puede posicionar tanto horizontal como verticalmente.